


INSTRUKCJA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WYCIERACZEK OBIEKTOWYCH

wyprodukowanych z profili aluminiowych typu: COMBI JUNIOR, COMBI STANDARD, COMBI STRONG

1. Odkurzyć / zamieść wierzch wycieraczki oraz usunąć brud z przestrzeni między lamelkami aluminiowymi
2. Zrolować wycieraczkę do połowy i z jednej strony usunąć (za pomocą odkurzacza lub szczotki) brud i wilgoć z zagłębienia, następnie zrolować wycieraczkę z drugiej strony i powtórzyć czynność.

UWAGA: nie wyjmować maty z zagłębienia

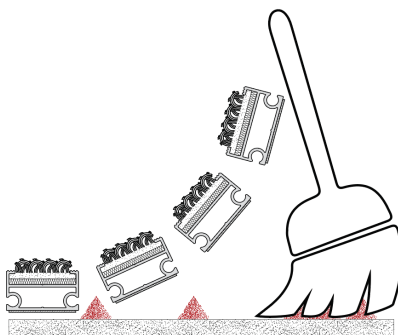

3. Rozłożyć wycieraczkę do pierwotnej pozycji

Zalecamy wykonywać tę czynność raz na miesiąc.

UWAGA:

- Zaleca się codzienne oczyszczanie wkładów szczotkowych na sucho za pomocą twardej szczotki nylonowej.
- W przypadku wycieraczek z wkładem tekstylnym zalecane jest okresowe (raz na kwartał) pranie ekstrakcyjne odkurzaczem piorącym.

W przypadku wycieraczek z wkładem gumowym lub / i szczotkowym zalecane jest okresowe (raz na kwartał) mycie wycieraczek za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego.