



## Opis produktu

Wejściowa wycieraczka systemowa Combi Standard 22 przystosowana jest do obiektów z dużym natężeniem ruchu. Dzięki wysokości 22 mm zapewnia ona dużą pojemność na zanieczyszczenia. Profil wycieraczki wykonany jest z aluminium o podwyższonej odporności na utlenianie, co wydłuża jej żywotność w kontakcie z wilgocią i solą. Wycieraczka obiektowa Combi Standard przystosowana jest do ruchu wózków o wadze do 250 kg. Wycieraczka obiektowa Combi Standard 22 spełnia wymagane prawnie normy oraz posiada atest higieniczny PZH o numerze BK/B/0089/01/2019.

## Zastosowanie

Budynki o bardzo dużym natężeniu ruchu: galerie handlowe, biurowce, lotniska, przedsionki bloków mieszkalnych, obiekty użyteczności publicznej.

## Dane techniczne

Combi Standard 22 wykonana jest z profili aluminiowych połączonych perforowanym łącznikiem z tworzywa PVC, zapewniającym odprowadzenie zanieczyszczeń z użytkowej strony wycieraczki systemowej.

Rodzaje wkładów możliwych do zastosowania:

- skrobiące - szczotka, guma,
- osuszające - ryps (wkład tekstylny),
- skrobiąco-osuszające - szczotka i ryps naprzemiennie lub guma i ryps naprzemiennie.

Wkład rypсовy należy stosować wewnątrz budynków, wkłady szczotka/guma można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Kolorystyka, w zależności od rodzaju wkładu:

- guma i szczotka - kolor czarny, szary i brąz,
- ryps - kolor antracyt, szary, granat, czerwień, brąz, beż, kokos.

## Karta produktu

### Combi Standard 22



## Wymiary i waga


Wymiary wycieraczki:

- maksymalna szerokość jednej sekcji - 3500 mm,
- długość i szerokość bez ograniczeń (z podziałem na sekcje),
- wysokość wycieraczki 22 mm,
- wymiary ramki z kątownika 25x25x3 mm.


Waga wycieraczki:

- rypś 13,75 kg/m<sup>2</sup>
- guma 16,80 kg/m<sup>2</sup>
- szczotka 15,30 kg/m<sup>2</sup>

### Combi Standard 22 z wkładem gumowym/szczotkowym/tekstylnym (mm)

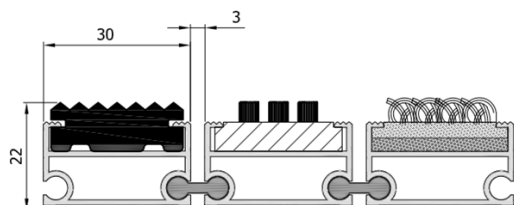


Łącznik PVC 3 mm

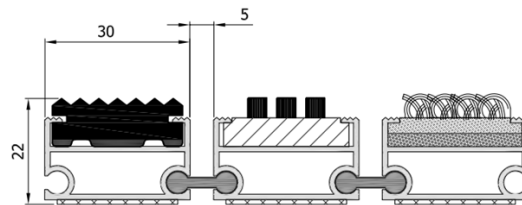

Łącznik PVC 5 mm

## Instalacja

Wycieraczka umiejscawiana jest w specjalnie przygotowanym zagłębieniu w posadzce, wykończonym ramką z kątownika o wymiarach 25x25x3 mm. Ten rodzaj montażu zapobiega przesuwaniu się wycieraczki, rozprowadzaniu zanieczyszczeń poza jej obszar oraz zapewnia praktycznie niezauważalne użytkowanie. Istnieje także możliwość montażu Combi Standard w osadniku aluminiowym z odprowadzeniem wody.

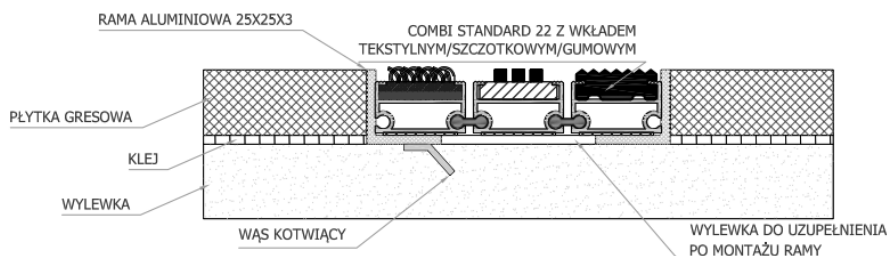

## Użytkowanie

Wycieraczkę systemową należy systematycznie odkurzać, w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych. Można ją również zrolować i usunąć zanieczyszczenia z gniazda za pomocą zmiotki.

**Polentex Sp. z o.o.**

ul. Narwicka 19 B  
+48 (58) 340 35 16

80-557 Gdańsk

biuro@polentex.pl

sklep@polentex.pl

**polentex.pl**  
**zamow.polentex.pl**