

## Karta produktu

### Wycieraczka tekstylna Protect Excellence



## Opis produktu

Wejściowa wycieraczka tekstylna Protect Excellence przeznaczona jest do wnętrz większości obiektów o różnym natężeniu ruchu. Dzięki strukturze wzbogaconej o nitkę skrobiącą, nie tylko osusza obuwie, ale również czyści podeszwy z wnoszonego brudu. Idealnie sprawdzi się jako mata antypoślizgowa w placówkach edukacyjnych, hotelach, restauracjach, biurach, sklepach i obiektach użyteczności publicznej. Specjalnie tkane runo maty zatrzymuje do 5 kg brudu i do 6 litrów wody na każdy m<sup>2</sup> wycieraczki. Wycieraczka tekstylna Protect Excellence spełnia wymagane prawnie normy oraz posiada atest higieniczny PZH o numerze B-BK-60211-0538/21.

## Zastosowanie

Budynki o różnym natężeniu ruchu: hotele, restauracje, sklepy, kina, centra handlowe, biurowce, szpitale, placówki edukacyjno-wychowawcze.

## Dane techniczne

Protect Excellence wykonana jest z połączenia górnej warstwy tekstylnej o strukturze runa z nitką skrobiącą z gumowym, wodoodpornym dołem.

Bogata kolorystyka wycieraczki Protect Excellence umożliwia dopasowanie jej do każdego wystroju wnętrza.

Kolory: czarny, antracyt, szary, brązowy, rdzawy, kokos, czerwony, niebieski, turkusowy, fioletowy.


Protect Excellence został wzbogacony w nitkę skrobiącą dającą maksymalny **efekt szczotki**

Wykonana z przędzy ECONYL pochodzącej **100% z recyklingu**

Unikalna struktura powierzchni **wiąże brud** i zapewnia skuteczne tarcie

Specjalne tkane runo maty zatrzymuje **5 kg brudu** i do **6 litrów wody**, na każdy m<sup>2</sup>

**Wodoszczelne**, elastyczne gumowo-winyłowe podłoże

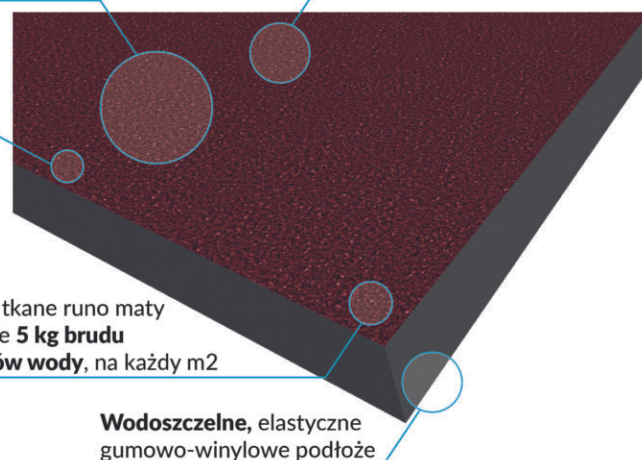

## Karta produktu

### Wycieraczka tekstylna Protect Excellence



## Wymiary i waga

Wymiary wycieraczki:


- 6 gotowych wymiarów do wyboru: 800x2000 mm, 1000x800 mm, 1000x2000 mm, 1000x3000 mm, 1200x2000 mm oraz 2000x4000 mm,
- możliwość zamówienia wycieraczki tekstylnej "na wymiar" - długość, szerokość, kształt,
- grubość wycieraczki Protect Excellence wynosi 9 mm,
- waga wycieraczki to 4,2 kg/m<sup>2</sup>.

Instalacja w wycieraczce systemowej w ramce z kątownika o wymiarach 10x15x2 mm.

## Instalacja

Wycieraczka tekstylna Protect Excellence może być zainstalowana wewnątrz budynku na trzy sposoby:

- jako mata wolnoleżąca, ewentualnie przymocowana za pomocą kleju do podłogi, co zabezpiecza ją przed przesuwaniem się np. w przestrzeni korytarzy szkolnych,
- jako wycieraczka systemowa montowana w aluminiowej ramie z kątownika,
- jako wycieraczka w profilu aluminiowym z najazdem.

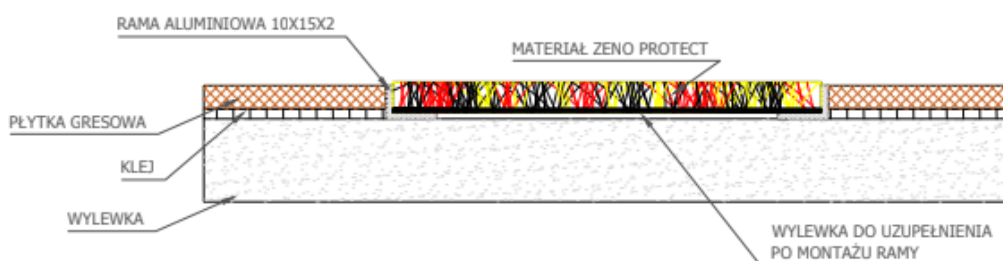

*Opcja montażu Protect Excellence w wycieraczce systemowej w aluminiowej ramie z kątownika*

## Użytkowanie

Wycieraczkę tekstylną Protect Excellence należy systematycznie odkurzać, w zależności od natężenia ruchu w obiekcie oraz aktualnie panujących warunków pogodowych.