

Karta produktu

Combi Standard 22



Opis produktu

Wejściowa wycieraczka systemowa Combi Standard 22 przystosowana jest do obiektów z dużym natężeniem ruchu. Dzięki wysokości 22 mm zapewnia ona dużą pojemność na zanieczyszczenia. Profil wycieraczki wykonany jest z aluminium o podwyższonej odporności na utlenianie, co wydłuża jej żywotność w kontakcie z wilgocią i solą. Wycieraczka obiektowa Combi Standard przystosowana jest do ruchu wózków o wadze do 250 kg. Mata spełnia wymagane prawnie normy oraz posiada atest higieniczny PZH o numerze B.BK.60111.0162.2024.

Zastosowanie

Budynki o bardzo dużym natężeniu ruchu: galerie handlowe, biurowce, lotniska, przedsionki bloków mieszkalnych, obiekty użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Combi Standard 22 wykonana jest z profili aluminiowych połączonych perforowanym łącznikiem z tworzywa PVC, zapewniającym odprowadzenie zanieczyszczeń z użytkowej strony wycieraczki.


Rodzaje wkładów możliwych do zastosowania w Combi Standard 22:

- skrobiące – szczotka, guma,
- osuszające – ryps (wkład tekstylny),
- skrobiąco-osuszające – szczotka i ryps naprzemiennie lub guma i ryps naprzemiennie.

Wkład rypсовy należy stosować wewnątrz budynków, wkłady szczotka/guma można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Kolorystyka, w zależności od rodzaju wkładu:

- guma i szczotka – kolor czarny, szary i brąz,
- ryps – kolor antracyt, szary, granat, czerwień, brąz, beż, kokos.

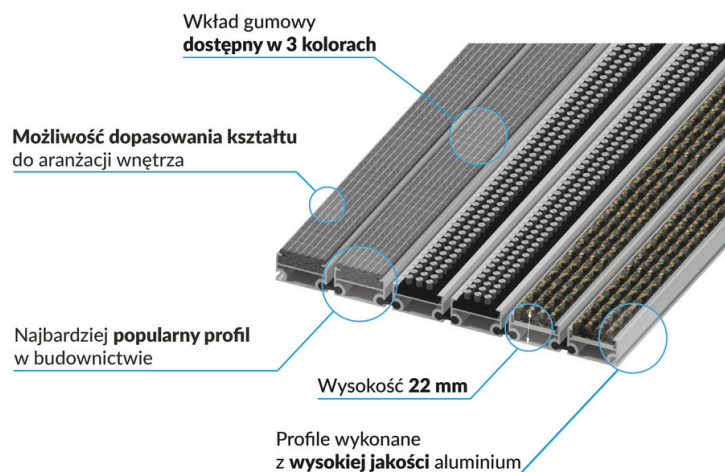

Karta produktu

Combi Standard 22



Wymiary i waga


Wymiary wycieraczki:

- maksymalna szerokość jednej sekcji – 3500 mm,
- długość i szerokość bez ograniczeń (z podziałem na sekcje),
- wysokość wycieraczki – 22 mm,
- wymiary ramki z kątownika – 25x25x3 mm,
- wymiary ramki Fastex – 23x28x1 mm.


Waga wycieraczki:

- rypś – 13,75 kg/m²,
- szczotka – 15,3 kg/m²,
- guma – 16,8 kg/m².

Combi Standard 22 z wkładem gumowym/szczotkowym/tekstylnym (mm)

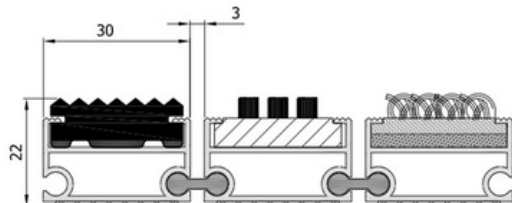


Łącznik PVC 3 mm

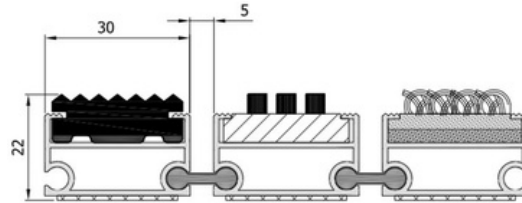

Łącznik PVC 5 mm

Instalacja

Wycieraczka umiejscawiana jest w specjalnie przygotowanym zagłębieniu w posadzce, wykończonym ramką z kątownika o wym. 25x25x3 mm lub ramką Fastex o wym. 23x28x1 mm. Ten rodzaj montażu zapobiega przesuwaniu się wycieraczki, rozprowadzaniu zanieczyszczeń poza jej obszar oraz zapewnia praktycznie niezauważalne użytkowanie. Istnieje także możliwość montażu Combi Standard 22 w osadniku aluminiowym z odprowadzeniem wody bądź w profilu najazdowym aluminiowym.

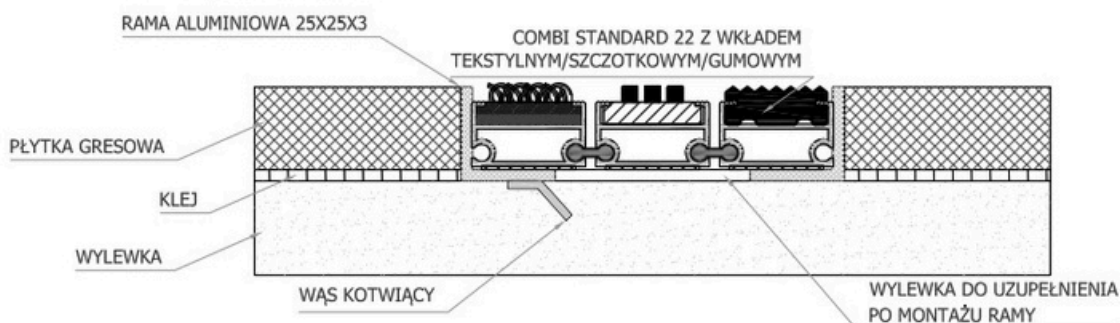

Użytkowanie

Wycieraczkę systemową należy systematycznie odkurzać, w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych. Można ją również zrolować i usunąć zanieczyszczenia z gniazda za pomocą zmiotki.

